

Le Petit Globe

un théâtre élisabéthain
à Yverdon-les-Bains

Fiche Technique

Présentation

Le petit globe est un théâtre élisabéthain se trouvant au bord du lac à Yverdon-les-Bains, le théâtre peut accueillir 180 personnes il est entièrement construit en bois. Il est ouvert uniquement durant la saison d'été.

Adresse

Théâtre
Le Petit Globe
quai de Nogent
1400 Yverdon-les-Bains
Téléphone : 024 425 70 00 (répondeur)

Contacts

Direction : Geoff Dyson
+41 79 210 46 19


Friedemann Sarnau
+41 79 384 97 96

Technique : Jean-Pascal Perrier
+41 78 621 02 42



Plan d'accès

Sortie autoroute Yverdon-Ouest, direction aux feux à droite puis à gauche passage sous voie du train. Ensuite route principale tout droit et au deuxième rond-point 3ème sortie (à gauche) longer le canal de la Thièle et vous être arrivé !

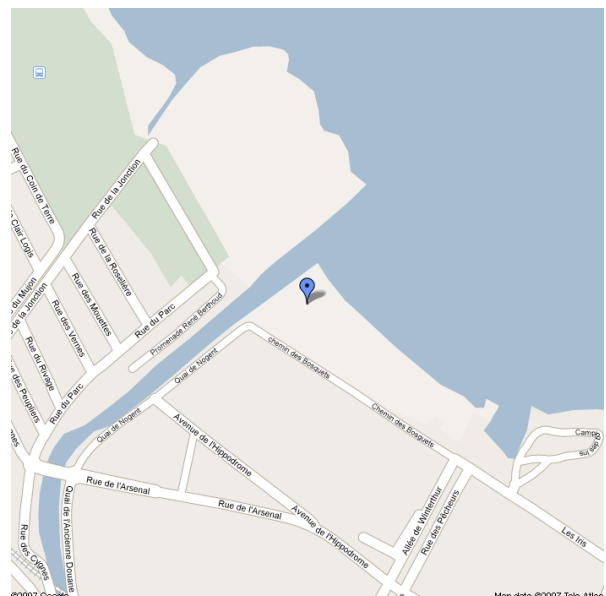

Plateau

Dimensions Plateau

Scène : ouverture de 7m, profondeur 5m
Arrière scène : ouverture de 16m, profondeur 2.30m

Rideau de scène

Fonds noir composé de :

2x pendrillons de 6.30m x 2.65m en coton gratté noir
1x pendrillon de 5m x 2.65m en coton gratté noir
2x pendrillons de 2.70 x 2.65 m en coton gratté noir

Pendrillons sur les côtés de l'arrière-scène : 2x 5m x 2.65 m en coton gratté noir
Pendrillons à l'allemande de l'arrière-scène : 2x 2.70m x 2.65 m en coton gratté noir

Les pendrillons sont posé sur des tubes fixes.

Machinerie

Système de 3 perches sur moteur, 1 à la face et 2 sur le plateau, 3 perches fixes, 2 latérales et 1 à la face.

Charge sur les perches fixes : Max 100 Kg

Charges sur les perches motorisées 150 Kg

Accès décors

L'ouverture d'accès pour les décors se trouve à l'arrière de la scène et fait 250cm d'ouverture et 240cm de hauteur (hauteur d'accès environ 1.50m).

Loges

Accès sur scène sur le côté jardin, 1 grande loge avec douche et WC pour 5-6 artistes

Une loge supplémentaire peut être mise à dispositions en cas de nécessité à cour.

Attention : les loges ne sont pas chauffées.

Lumière

Projecteurs

Nb	Type	Marque	Modèle	Puissance
11	PC	Robet Juliat	310	1000W
6	PAR 64	AT		1000W
2	Découpe	ADB	Warp	800W

Lampe de PAR64 en CP62 uniquement.

Gradateurs

24 circuits Eurodim ADB placés à jardin.

Régie

Régie 24 circuits ETC SmartFade 24/48 DMX

Distribution électrique

Chaque perche (électrique ou fixe) est équipée d'un multi de 6 circuits. Plus un multi mobile pour le plateau de 6 circuits.

Une alimentation fixe est possible sur le tableau électrique d'entrée sous scène 1x CEE 3x32A

Son

Régie

Allen & Heath Z12FX

CD Denon DN-C615 CD/MP3

Diffusion

2 x PS-8 Nexo mobiles avec lyres d'accroche pour tube 48-51 mm,

Le système nexo peut-être utilisé soit en système de face ou de retour le tout étant mobile.

Divers

2x DI-Box Klark Teknik DN 100

V1.3 JPP 02-2010